


ポータブルコンベヤ用 落荷防止リターンローラに 小径バージョンが登場 New



JRC標準小径ローラに
外径φ60専用ゴムリングを貼付加工

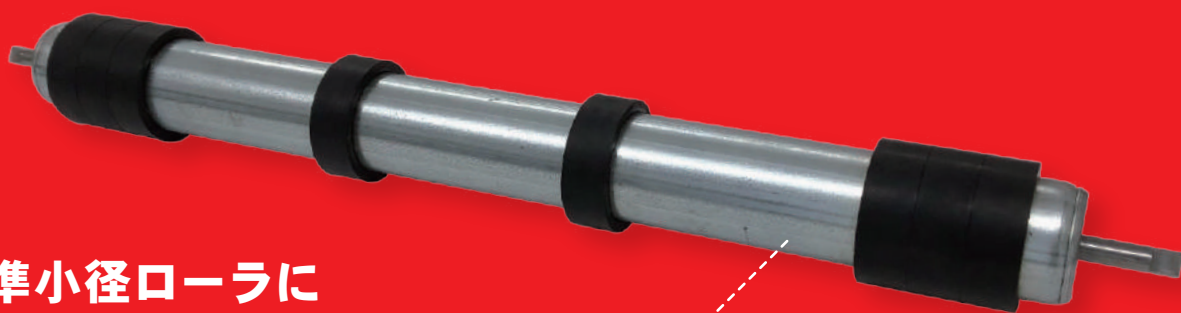

Point

小径落荷防止リターンローラの特長

ベルトへの接触面積を
減らし落鉱を軽減



専用ブラケット不要で
既存設備に取り付けが可能



ゴムリングがローラへの
搬送物の付着を軽減



両端ゴムリング

幅30mmを片側に3個使用。



中間ゴムリング

幅30mmをベルト幅に合わせて複数個使用。

仕様

| | | |
|-------|-----------------------|--------------|
| ローラ | 外 径 | φ48.6 |
| | シャフト径 | φ10、φ15 |
| | ※ 標準小径ローラと同仕様（めっきパイプ） | |
| ゴムリング | 外 径 | φ60 |
| | 厚 み | t5.7 |
| | 幅 | 30mm |
| | 材 質 | NR |
| | 硬 度 | デュロメータ A 80° |

株式会社 JRC

本社 〒550-0011
大阪市西区阿波座2-1-1 大阪本町西第一ビルディング6F

製品やサービスに関する詳しい情報はこちらでご確認いただけます。

● JRC公式Webサイト

<https://www.jrcnet.co.jp/>

PC・スマートフォンにて



● 電話・FAXからも、お気軽にお問い合わせください。

TEL: 06-6543-8018 FAX: 06-6543-8681

受付時間（平日）9:00～18:00

- このカタログは、2022年4月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。
- 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。

〔取扱代理店〕