

作業時間を9割以上削減可能


安全

交換
作業効率



製品の動画は
コチラから!

パタンと倒して ローラ交換

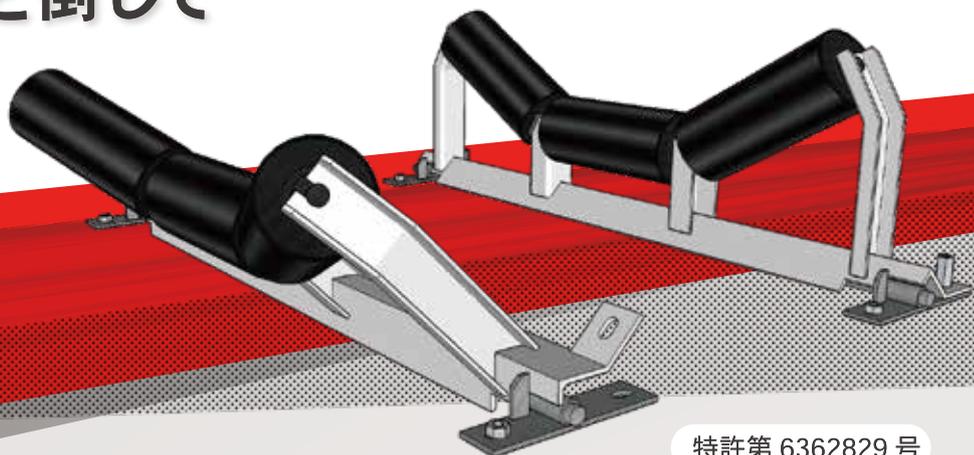

特許第 6362829 号

Point 1 スタンドを傾けるだけで簡単にローラ交換可能

簡単に交換できるので長時間設備全体をストップする必要がありません。

Point 2 安全に交換することが可能

ベルトのテンションを緩めたり持ち上げたりする必要がないので、安全に交換できます。

ローラ交換手順の詳細

1 ボルトを外して傾ける



スタンド左右のボルト各1本を取り外し、スタンドをゆっくりと斜めに傾けます。

※指先等を挟まないようにご注意ください。

2 ローラを交換する




古くなったローラを取り外し、新しいローラを取り付けます。ベルトを緩めたり持ち上げたりしないので、人手や時間がかかりません。

3 元に戻しボルトを締める



傾けたスタンドを元に戻し、最初に外したボルトでスタンドを固定すれば、新しいローラへの交換作業は完了です。

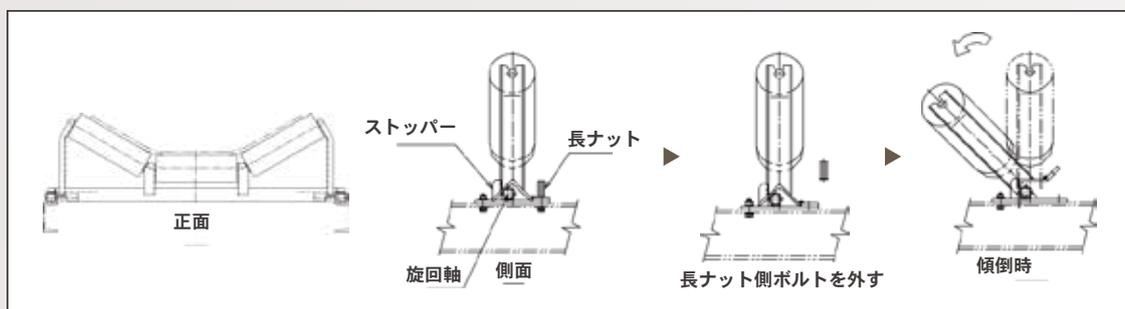


⚠ 注意



ストッパーとキャリアスタンド部に手を挟む恐れがあります。上図の丸部の箇所に手を入れしないでください。

【外形図】

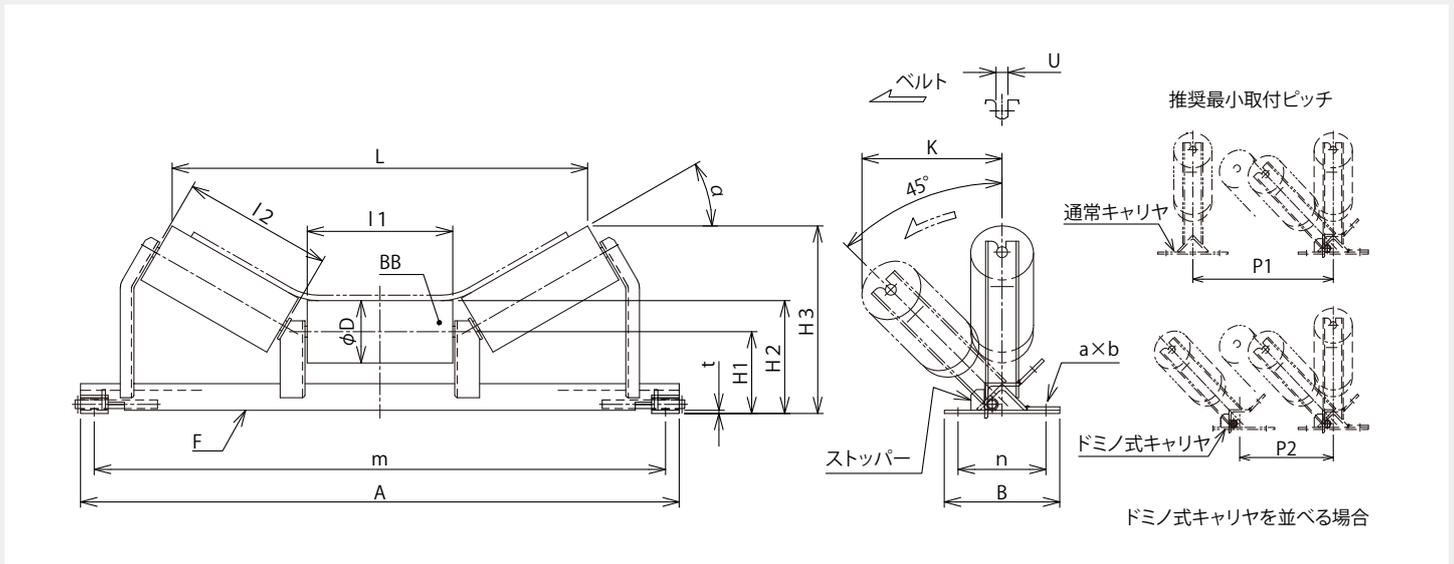

【共通寸法】

| B W | 型式 | H1 | H2 | m | A | n | B | D | L1 | L2 | U | t | a × b | F | BB |
|------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|-----|------|---|---------|------------------|--------|
| 400 | JDC-3**-40 | 125 | 170 | 640 | 690 | 140 | 190 | 89.1 | 145 | 153 | 14.5 | 6 | 15 × 25 | L 50 × 50 × 6 | 6204ZZ |
| 450 | JDC-3**-45 | 125 | 170 | 690 | 740 | 140 | 190 | 89.1 | 165 | 173 | 14.5 | 6 | 15 × 25 | L 50 × 50 × 6 | 6204ZZ |
| 500 | JDC-3**-50 | 125 | 170 | 740 | 790 | 140 | 190 | 89.1 | 180 | 188 | 14.5 | 6 | 15 × 25 | L 50 × 50 × 6 | 6204ZZ |
| 600 | JDC-3**-60 | 140 | 185 | 840 | 890 | 150 | 200 | 89.1 | 210 | 218 | 14.5 | 6 | 15 × 25 | L 50 × 50 × 6 | 6204ZZ |
| 750 | JDC-3**-75 | 150 | 207 | 1040 | 1090 | 160 | 210 | 114.3 | 265 | 273 | 14.5 | 6 | 15 × 25 | L 65 × 65 × 6 | 6204ZZ |
| 900 | JDC-3**-90 | 150 | 207 | 1190 | 1240 | 160 | 210 | 114.3 | 315 | 323 | 14.5 | 6 | 15 × 25 | L 75 × 75 × 6 | 6204ZZ |
| 1050 | JDC-3**-105 | 180 | 250 | 1340 | 1390 | 180 | 230 | 139.8 | 370 | 380 | 18.5 | 9 | 15 × 25 | L 75 × 75 × 6 | 6205ZZ |
| 1200 | JDC-3**-120 | 180 | 250 | 1490 | 1540 | 180 | 230 | 139.8 | 420 | 430 | 18.5 | 9 | 15 × 25 | L 90 × 90 × 7 | 6205ZZ |
| 1400 | JDC-3**-140 | 250 | 333 | 1730 | 1795 | 280 | 340 | 165.2 | 500 | 510 | 22.5 | 9 | 19 × 32 | L 100 × 100 × 10 | 6206ZZ |
| 1600 | JDC-3**-160 | 250 | 333 | 1930 | 1995 | 280 | 340 | 165.2 | 580 | 590 | 22.5 | 9 | 19 × 32 | L 130 × 130 × 9 | 6206ZZ |
| 1800 | JDC-3**-180 | 280 | 363 | 2220 | 2285 | 330 | 390 | 165.2 | 650 | 660 | 25.5 | 9 | 19 × 32 | L 130 × 130 × 9 | 6207ZZ |
| 2000 | JDC-3**-200 | 280 | 363 | 2420 | 2485 | 330 | 390 | 165.2 | 730 | 740 | 25.5 | 9 | 19 × 32 | L 130 × 130 × 12 | 6207ZZ |

【各種トラフ角度 (α) 別寸法】 ※寸法 P1、P2 は参考値となります。

| B W | 型式 | P2 ※ | α = 20° | | | | α = 30° | | | | α = 45° | | | | 重量 (kg) | | |
|------|-------------|-------|---------|------|-----|-------|---------|------|-----|-------|---------|------|-----|-------|---------|---------|---------|
| | | | H3 | L | K | P1 ※ | H3 | L | K | P1 ※ | H3 | L | K | P1 ※ | α = 20° | α = 30° | α = 45° |
| 400 | JDC-3**-40 | (210) | 223 | 461 | 160 | (255) | 246 | 423 | 180 | (285) | 276 | 389 | 205 | (310) | 11.8 | 12.0 | 12.5 |
| 450 | JDC-3**-45 | (210) | 230 | 518 | 170 | (265) | 256 | 477 | 190 | (295) | 290 | 437 | 215 | (330) | 12.7 | 12.8 | 13.4 |
| 500 | JDC-3**-50 | (210) | 235 | 562 | 175 | (270) | 263 | 518 | 195 | (300) | 301 | 473 | 220 | (335) | 13.2 | 13.4 | 13.9 |
| 600 | JDC-3**-60 | (230) | 260 | 648 | 195 | (290) | 293 | 600 | 215 | (320) | 337 | 546 | 245 | (355) | 14.9 | 15.0 | 15.6 |
| 750 | JDC-3**-75 | (280) | 301 | 798 | 230 | (340) | 344 | 756 | 260 | (370) | 398 | 678 | 295 | (420) | 23.0 | 23.6 | 24.6 |
| 900 | JDC-3**-90 | (280) | 318 | 942 | 240 | (350) | 369 | 893 | 270 | (380) | 434 | 799 | 315 | (440) | 27.8 | 28.4 | 29.5 |
| 1050 | JDC-3**-105 | (340) | 381 | 1115 | 285 | (420) | 441 | 1053 | 320 | (450) | 516 | 934 | 375 | (525) | 39.2 | 40.0 | 41.6 |
| 1200 | JDC-3**-120 | (340) | 398 | 1259 | 295 | (450) | 466 | 1190 | 340 | (480) | 551 | 1055 | 400 | (570) | 47.2 | 48.1 | 49.7 |
| 1400 | JDC-3**-140 | (440) | 508 | 1490 | 370 | (550) | 589 | 1414 | 430 | (600) | 690 | 1247 | 505 | (690) | 80.3 | 82.8 | 86.1 |
| 1600 | JDC-3**-160 | (440) | 535 | 1720 | 400 | (580) | 629 | 1633 | 460 | (630) | 747 | 1440 | 545 | (740) | 94.5 | 97.0 | 100.5 |
| 1800 | JDC-3**-180 | (440) | 589 | 1922 | 430 | (600) | 694 | 1824 | 510 | (670) | 833 | 1633 | 605 | (785) | 110.2 | 113.1 | 116.9 |
| 2000 | JDC-3**-200 | (440) | 617 | 2152 | 460 | (640) | 734 | 2042 | 540 | (710) | 890 | 1826 | 645 | (845) | 133.8 | 136.8 | 140.9 |

株式会社 JRC

大阪本社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-1-1
CAMCO 西本町ビル 5F
TEL.06-6543-8018 FAX.06-6543-8681

東京本社 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミュージアム川崎セントラルタワー 24F
TEL.044-201-1970 FAX.044-201-1975

製品やサービスに関する詳しい情報はこちらでご確認いただけます。

● JRCコンベヤ製品・ソリューションサイト

<https://www.jrcnet.co.jp/products/>

PC・スマートフォンにて

株式会社 JRC

検索



- このカタログは、2020年5月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。
- 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。

(取扱代理店)

