


ポータブルコンベヤ用 落荷防止リターンローラに 小径バージョンが登場 New

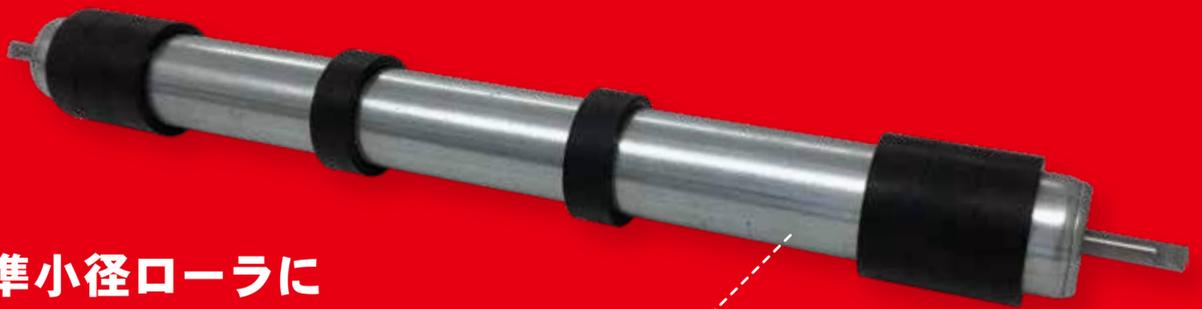

JRC標準小径ローラに
外径φ60専用ゴムリングを貼付加工

Point

小径落荷防止リターンローラの特長

ベルトへの接触面積を
減らし落鉱を軽減



専用ブラケット不要で
既存設備に取り付けが可能



ゴムリングがローラへの
搬送物の付着を軽減



両端ゴムリング

幅30mmを片側に3個使用



中間ゴムリング

幅30mmをベルト幅に合わせて複数個使用

仕様

ローラ	外径	φ48.6
	シャフト径	φ10、φ15
	※ 標準小径ローラと同仕様（めっきパイプ）	
ゴムリング	外径	φ60
	厚み	t5.7
	幅	30mm
	材質	NR
	硬度	デュロメータ A 80°

株式会社 JRC

大阪本社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-1-1
CAMCO 西本町ビル 5F
TEL.06-6543-8018 FAX.06-6543-8681

東京本社 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミュージアム川崎セントラルタワー 24F
TEL.044-201-1970 FAX.044-201-1975

製品やサービスに関する詳しい情報はこちらでご確認いただけます。

● JRCコンベヤ製品・ソリューションサイト

<https://www.jrcnet.co.jp/products/>

PC・スマートフォンにて

株式会社 JRC

検索



- このカタログは、2022年4月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。
- 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。

〔取扱代理店〕

