

トロア式ガイドローラ付 前傾キャリアアイドラ



動画はこちら




スペースの制限がある箇所にも

前傾ローラ×ガイドローラで 強力に蛇行を修正

特許第 6272704号


3つのガイドローラを傾けて ベルトを下に押し下げる

ベルト進行方向にガイドを傾けることにより、下に押す力（推力）が発生し、ベルトがコンベヤの中心に復帰するという原理を利用しています。

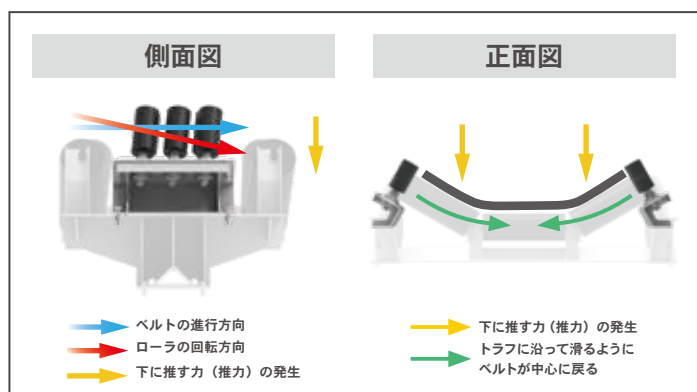


ローラを前傾させることで ベルトを中央に寄せる

ローラを前傾させることによって、ベルトを中央に寄せる力が働き、蛇行を修正することができます。

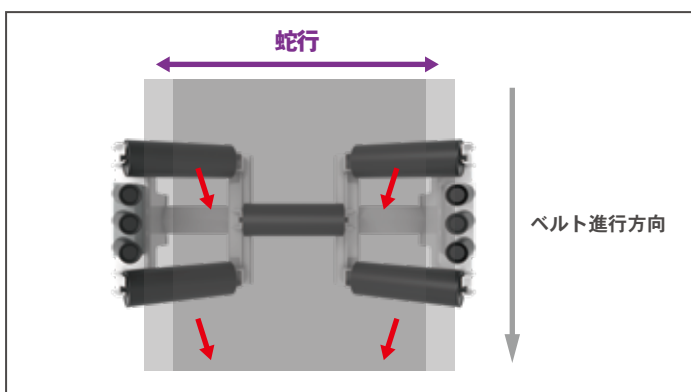

Point コンベヤカバー内でもガイド干渉なし

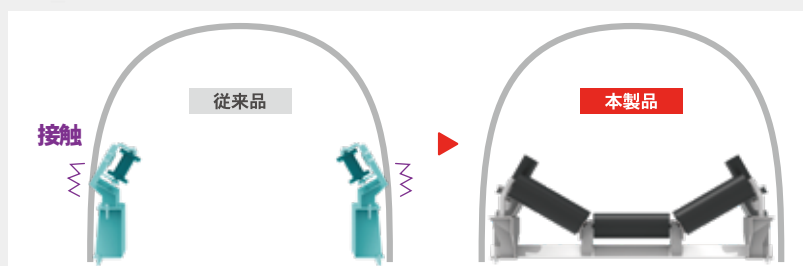


ガイドローラをスタンダー一体型とすることで、従来のトロア式ガイドアイドラよりも省スペース設計を実現。コンベヤカバー内など限られたスペースでも干渉せずに設置可能です。

Point 取付穴の追加工不要



既設のキャリアスタンドと同じ固定ボルト位置のため、追加の穴加工は不要です。

● 外形図

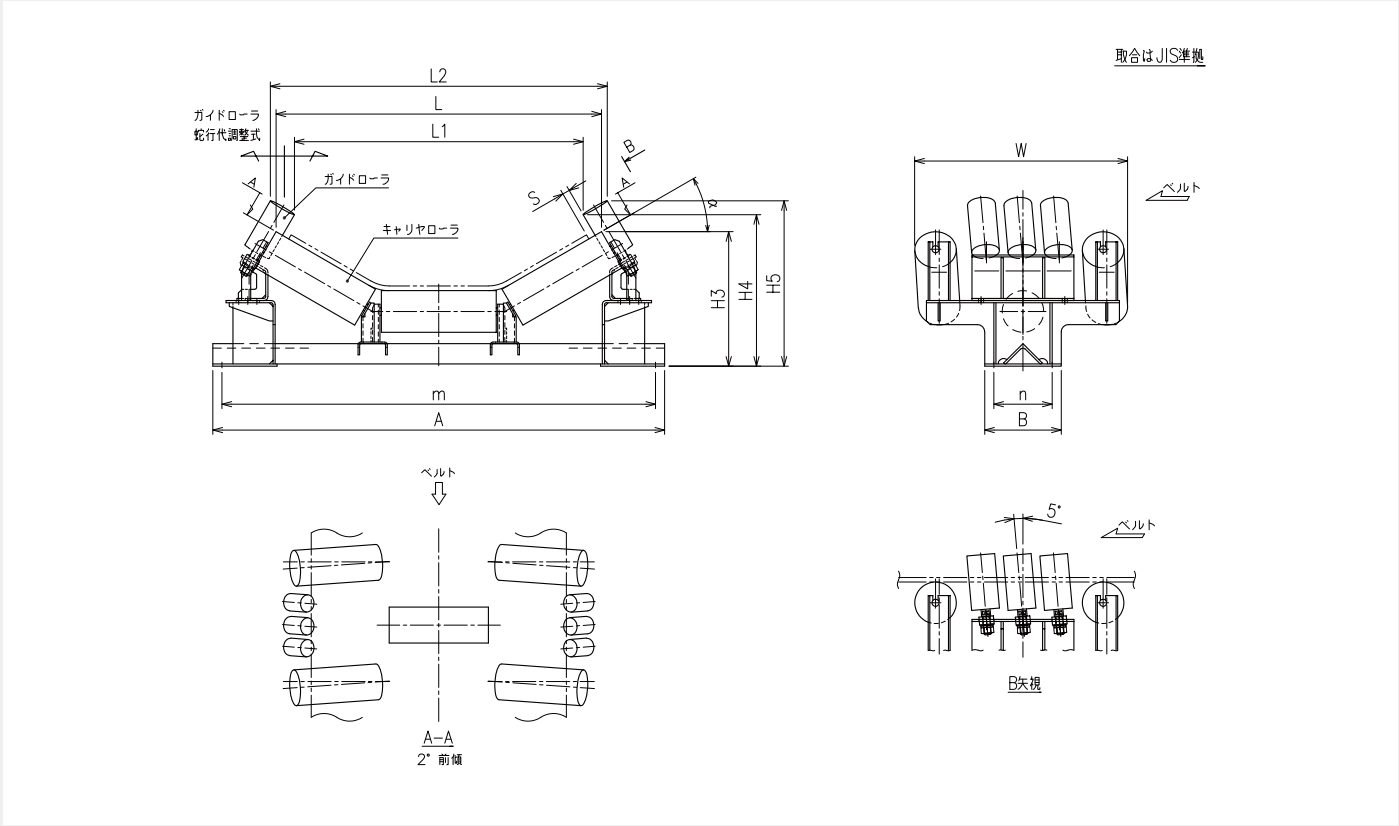

● 共通寸法

● 各種トラフ（α）別寸法

（mm）

BW	型式	m	A	n	B	W	S	α=20°						α=30°						α=45°					
								H3	H4	H5	L	L1	L2	H3	H4	H5	L	L1	L2	H3	H4	H5	L	L1	L2
400	JTGC-3**-40Z	640	690	140	190	434	20±15	223	273	294	461	381	495	246	291	322	423	342	446	276	305	348	389	276	362
450	JTGC-3**-45Z	690	740	140	190	435	20±15	230	278	299	518	430	544	256	299	330	477	387	492	290	316	359	437	322	407
500	JTGC-3**-50Z	740	790	140	190	436	20±15	235	283	304	562	475	589	263	307	338	518	433	538	301	328	371	473	359	444
600	JTGC-3**-60Z	840	890	150	200	437	20±15	260	310	331	648	573	687	293	340	371	600	523	628	337	368	411	546	436	522
750	JTGC-3**-75Z	1040	1090	160	210	583	20±20	301	365	391	798	707	850	344	399	438	756	645	777	398	435	489	678	537	645
900	JTGC-3**-90Z	1190	1240	160	210	584	20±20	318	381	408	942	851	994	369	424	463	893	783	915	434	470	524	799	659	767
1050	JTGC-3**-105Z	1340	1390	180	230	643	25±25	381	441	467	1115	1005	1148	441	492	530	1053	928	1060	516	549	603	934	787	895
1200	JTGC-3**-120Z	1490	1540	180	230	645	25±25	398	458	484	1259	1149	1292	466	517	555	1190	1065	1197	551	584	638	1055	907	1015

株式会社 JRC

本社 〒550-0011
大阪市西区阿波座2-1-1 CAMCO 西本町ビル 6F

製品やサービスに関する詳しい情報はこちらでご確認いただけます。

● JRC コンベヤ製品・ソリューションサイト
<https://www.jrcnet.co.jp/products/>

PC・スマートフォンにて

● 電話・FAXからも、お気軽にお問い合わせください。
TEL：06-6543-8018 FAX：06-6543-8681
受付時間（平日）9:00 ～ 18:00



● このカタログは、2025 年4 月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。
● 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
● 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。
〔取扱代理店〕